
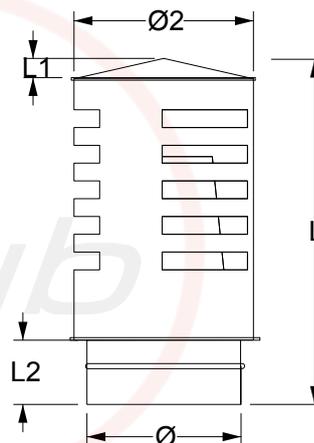


SOMBREIRO VENTURI

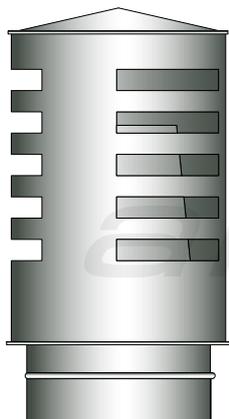

Código producto: S/VENTaaa

Referencia _____

Diámetro _____

Ejemplo: S/VENT200

Descripción:

Gracias a su diseño está especialmente indicado para su colocación en chimeneas que dispongan de un espacio reducido en su coronación. Construido a partir de 5 piezas: tubo principal ranurado, con superior de coronación, cono interior que actúa como barrera del agua que pueda entrar a través de las ranuras, brida intermedia con taladros para expulsión del agua al exterior y cuello inferior para conexión a tubo circular.

Material:

Acero galvanizado con recubrimiento de zinc <Z200 de espesores 0.5,0.6,0.8 y 1 mm según el diámetro.

Diámetros disponibles:

Desde Ø 80 a Ø 1600.

Tipo de unión:

Enchufable (accesorios macho y tubos hembra en ambas bocas). Unión mediante tornillos autotaladrantes o remaches.

Opciones:

DIMENSIONES
ESPECIALES

ESPESES
ESPECIALES

BRIDA
METU

BRIDA
PLANA

PESTAÑA

TAPA
CIEGA

MALLA ELEC-
TROSOLDADA

LACADO RAL

Ø	Ø2	L	L1	L2	Espesor
80	Ø + 50	304	30	115	0,6mm
100	Ø + 50	349	30	115	0,6mm
125	Ø + 50	386	30	115	0,6mm
135	Ø + 50	401	30	115	0,6mm
150	Ø + 50	423	30	115	0,6mm
160	Ø + 50	423	30	115	0,6mm
175	Ø + 50	459	30	115	0,6mm
200	Ø + 50	796	30	115	0,6mm
225	Ø + 50	533	30	115	0,6mm
250	Ø + 50	569	30	115	0,6mm
275	Ø + 50	606	30	115	0,6mm
300	Ø + 50	643	30	115	0,6mm
315	Ø + 50	665	30	115	0,6mm
350	Ø + 50	716	30	115	0,6mm
400	Ø + 50	791	30	115	0,6mm
450	Ø + 50	865	30	115	0,6mm
500	Ø + 50	938	30	115	0,6mm
550	Ø + 50	1011	30	115	0,8mm
600	Ø + 50	1084	30	115	0,8mm
630	Ø + 50	1131	30	115	0,8mm
650	Ø + 50	1158	30	115	0,8mm
700	Ø + 50	1231	30	115	0,8mm
750	Ø + 50	1304	30	115	0,8mm
800	Ø + 50	1377	30	115	0,8mm
850	Ø + 50	1451	30	115	0,8mm
900	Ø + 50	1524	30	115	0,8mm
950	Ø + 50	1597	30	115	0,8mm
1000	Ø + 50	1671	30	115	1mm