


REDUCCIÓN CONCÉNTRICA

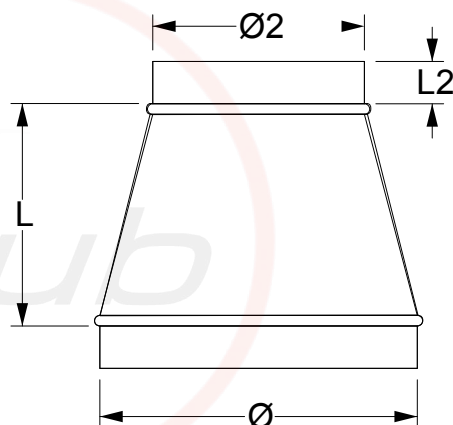

Código producto: RDaaa/bbb

Referencia _____

Diámetro 1 _____

Diámetro 2 _____

Ejemplo: RD200/150

Descripción:

Reducción concéntrica construida a partir de tres piezas: cuerpo cónico central con bocas concéntricas respecto a su eje vertical y un cuello recto engastado en cada extremo.

Material:

Acero galvanizado con recubrimiento de zinc <Z200 de espesores 0,5,0,6,0,8 y 1 mm según el diámetro.

Diámetros disponibles:

Desde Ø 80 a Ø 1600.

Tipo de unión:

Enchufable (accesorios macho y tubos hembra en ambas bocas). Unión mediante tornillos autotaladrantes o remaches.

Opciones:

DIMENSIONES ESPECIALES

ESPEORES ESPECIALES

BRIDA METU

BRIDA PLANA

PESTAÑA

TAPA CIEGA

MALLA ELEC-TROSOLDADA

AISLAMIENTO AIR CLIMA

LACADO RAL

Ø1	Ø2	L	L1	Espesor
80	Ø2<Ø	(Ø1-Ø2)+90	50	0,6mm
100	Ø2<Ø	(Ø1-Ø2)+90	50	0,6mm
125	Ø2<Ø	(Ø1-Ø2)+90	50	0,6mm
135	Ø2<Ø	(Ø1-Ø2)+90	50	0,6mm
150	Ø2<Ø	(Ø1-Ø2)+90	50	0,6mm
160	Ø2<Ø	(Ø1-Ø2)+90	50	0,6mm
175	Ø2<Ø	(Ø1-Ø2)+90	50	0,6mm
200	Ø2<Ø	(Ø1-Ø2)+90	50	0,6mm
225	Ø2<Ø	(Ø1-Ø2)+90	50	0,6mm
250	Ø2<Ø	(Ø1-Ø2)+90	50	0,6mm
275	Ø2<Ø	(Ø1-Ø2)+90	50	0,6mm
300	Ø2<Ø	(Ø1-Ø2)+90	50	0,6mm
315	Ø2<Ø	(Ø1-Ø2)+90	50	0,6mm
350	Ø2<Ø	(Ø1-Ø2)+90	55	0,6mm
400	Ø2<Ø	(Ø1-Ø2)+90	55	0,6mm
450	Ø2<Ø	(Ø1-Ø2)+90	55	0,6mm
500	Ø2<Ø	(Ø1-Ø2)+90	55	0,6mm
550	Ø2<Ø	(Ø1-Ø2)+90	55	0,8mm
600	Ø2<Ø	(Ø1-Ø2)+90	60	0,8mm
630	Ø2<Ø	(Ø1-Ø2)+90	60	0,8mm
650	Ø2<Ø	(Ø1-Ø2)+90	60	0,8mm
700	Ø2<Ø	(Ø1-Ø2)+90	60	0,8mm
750	Ø2<Ø	(Ø1-Ø2)+90	60	0,8mm
800	Ø2<Ø	(Ø1-Ø2)+90	60	0,8mm
850	Ø2<Ø	(Ø1-Ø2)+90	60	0,8mm
900	Ø2<Ø	(Ø1-Ø2)+90	60	0,8mm
950	Ø2<Ø	(Ø1-Ø2)+90	60	0,8mm
1000	Ø2<Ø	(Ø1-Ø2)+90	60	1 mm
1050	Ø2<Ø	(Ø1-Ø2)+90	60	1 mm
1100	Ø2<Ø	(Ø1-Ø2)+90	60	1 mm
1150	Ø2<Ø	(Ø1-Ø2)+90	60	1 mm
1200	Ø2<Ø	(Ø1-Ø2)+90	60	1 mm
1250	Ø2<Ø	(Ø1-Ø2)+90	60	1 mm
1300	Ø2<Ø	(Ø1-Ø2)+90	60	1 mm
1400	Ø2<Ø	(Ø1-Ø2)+90	60	1 mm
1500	Ø2<Ø	(Ø1-Ø2)+90	60	1 mm
1600	Ø2<Ø	(Ø1-Ø2)+90	60	1 mm