
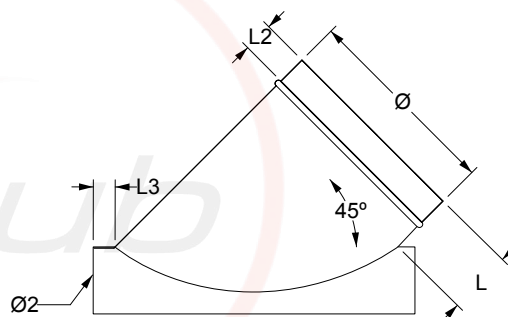


INJERTO A 45°

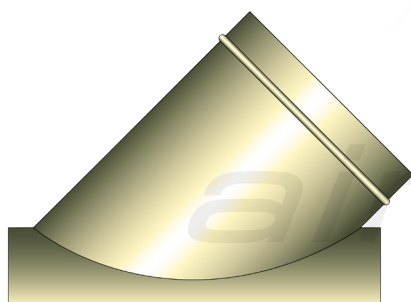

Código producto: INJ45aaa/bbb

Referencia

Diámetro 1

Diámetro 2

Ejemplo: INJ45200/250

Descripción:

Injerto a 45° construido a partir de dos piezas: tubo principal inclinado a 45° con curvatura en un extremo sobre chapa cuadrada curvada con taladro central.

Material:

Acero inoxidable AISI 304-2B de espesor 0.5 y 0.6 mm según el diámetro.

Diámetros disponibles:

Desde Ø 80 a Ø 1600.

Tipo de unión:

Enchufable (accesorios macho y tubos hembra en ambas bocas). Unión mediante tornillos autotaladrantes o remaches.

Opciones:

DIMENSIONES
ESPECIALES

ESPESORES
ESPECIALES

BRIDA
METU

BRIDA
PLANA

PESTAÑA

TAPA
CIEGA

MALLA ELEC-
TROSOLDADA

AISLAMIENTO
AIR CLIMA

LACADO RAL

Ø	Ø2	L	L2	L3	Espesor
80	Ø2 ≈ Ø	80	40	30	0,6mm
100	Ø2 ≈ Ø	80	40	30	0,6mm
125	Ø2 ≈ Ø	80	40	30	0,6mm
135	Ø2 ≈ Ø	80	40	30	0,6mm
150	Ø2 ≈ Ø	100	40	30	0,6mm
160	Ø2 ≈ Ø	100	40	30	0,6mm
175	Ø2 ≈ Ø	100	40	30	0,6mm
200	Ø2 ≈ Ø	100	40	30	0,6mm
225	Ø2 ≈ Ø	100	40	30	0,6mm
250	Ø2 ≈ Ø	100	40	30	0,6mm
275	Ø2 ≈ Ø	100	40	30	0,6mm
300	Ø2 ≈ Ø	100	40	30	0,6mm
315	Ø2 ≈ Ø	100	40	30	0,6mm
350	Ø2 ≈ Ø	100	40	30	0,6mm
400	Ø2 ≈ Ø	100	40	30	0,6mm
450	Ø2 ≈ Ø	100	40	30	0,6mm
500	Ø2 ≈ Ø	100	40	30	0,6mm
550	Ø2 ≈ Ø	100	40	30	0,8mm
600	Ø2 ≈ Ø	100	40	30	0,8mm
630	Ø2 ≈ Ø	100	40	30	0,8mm
650	Ø2 ≈ Ø	100	40	30	0,8mm
700	Ø2 ≈ Ø	100	40	30	0,8mm
750	Ø2 ≈ Ø	100	40	30	0,8mm
800	Ø2 ≈ Ø	100	40	30	0,8mm
850	Ø2 ≈ Ø	100	40	30	0,8mm
900	Ø2 ≈ Ø	100	40	30	0,8mm
950	Ø2 ≈ Ø	100	40	30	0,8mm
1000	Ø2 ≈ Ø	125	40	40	1mm
1050	Ø2 ≈ Ø	125	40	40	1mm
1100	Ø2 ≈ Ø	125	40	40	1mm
1150	Ø2 ≈ Ø	125	40	40	1mm
1200	Ø2 ≈ Ø	125	40	40	1mm
1250	Ø2 ≈ Ø	125	40	40	1mm
1300	Ø2 ≈ Ø	125	40	40	1mm
1400	Ø2 ≈ Ø	125	40	40	1mm
1500	Ø2 ≈ Ø	125	40	40	1mm
1600	Ø2 ≈ Ø	125	40	40	1mm