


CUELLO CORONA CON BRIDA

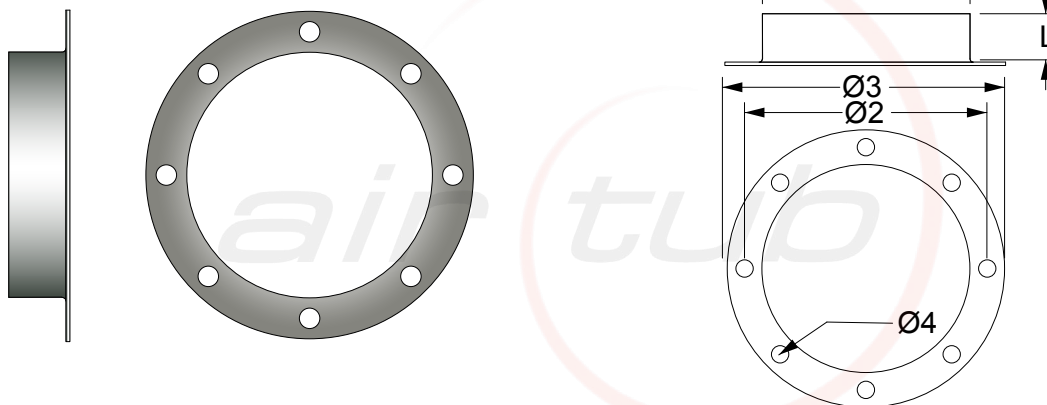

Código producto: CCBaaa

Referencia _____

Diámetro _____

Ejemplo: CCB200

Descripción:

Cuello corona con brida de chapa gruesa con o sin taladros soldados en la pestaña del cuello.

Material:

Acero galvanizado con recubrimiento de zinc Z200 / Z275 de espesores 0,8, 1, 1,5, 2, y 3 mm según el diámetro.

Diámetros disponibles:

Desde Ø 80 a Ø 1600.

Tipo de unión:

Enchufable (accesorios macho y tubos hembra en ambas bocas). Unión mediante tornillos autotaladrantes o remaches.

Opciones:

DIMENSIONES ESPECIALES

ESPESES ESPECIALES

BRIDA METU

MALLA ELECTROSOLDADA

LACADO RAL

Ø	Ø 2	L1	Espesor cuello	Espesor
80	140	70	0,6 mm	0,8mm
100	160	70	0,6 mm	0,8mm
125	185	70	0,6 mm	1mm
135	195	70	0,6 mm	1mm
150	210	70	0,6 mm	1mm
160	220	70	0,6 mm	1mm
175	235	70	0,6 mm	1mm
200	260	70	0,6 mm	1,5mm
225	285	70	0,6 mm	1,5mm
250	310	70	0,6 mm	1,5mm
275	335	70	0,6 mm	1,5mm
300	380	70	0,6 mm	1,5mm
315	395	70	0,6 mm	1,5mm
350	430	80	0,8mm	2mm
400	480	80	0,8mm	2mm
450	530	80	0,8mm	2mm
500	580	80	0,8mm	2mm
550	630	80	0,8mm	3mm
600	680	80	0,8mm	3mm
630	710	100	0,8mm	3mm
650	730	100	0,8mm	3mm
700	780	100	0,8mm	3mm
750	830	100	1mm	3mm
800	900	100	1mm	3mm
850	950	100	1mm	3mm
900	1000	100	1mm	3mm
950	1050	100	1mm	3mm
1000	1100	100	1mm	3mm
1050	1150	100	1mm	3mm
1100	1200	100	1mm	3mm
1150	1250	100	1mm	3mm
1200	1300	100	1mm	3mm
1250	1350	100	1mm	3mm
1300	1400	100	1mm	3mm
1400	1500	100	1mm	3mm
1500	1600	100	1mm	3mm
1600	1700	100	1mm	3mm