


CUELLO FIBRA/FLEXO

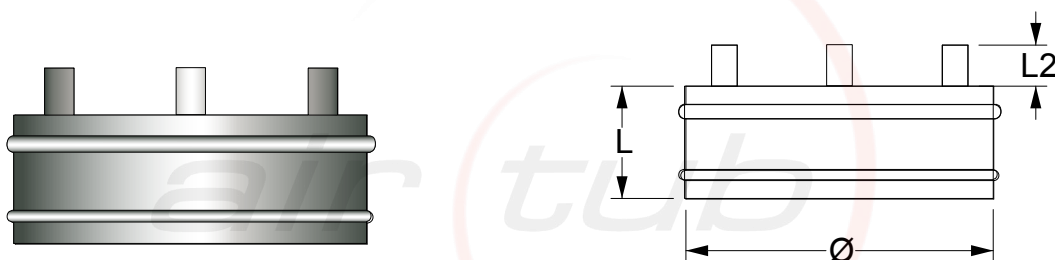

Código producto: CFLaaa

Referencia _____
Diámetro _____

Ejemplo: CFL200

Descripción:

Manguito para conexión de conducto flexible a conducto de panel rígido de fibra de vidrio, provisto de pestañas abatibles en un extremo y bordón para fijar flexible en el otro.

Material:

Acero galvanizado con recubrimiento de zinc Z200 / Z275 de espesores 0.6 y 0.8 mm según el diámetro.

Diámetros disponibles:

Desde Ø 80 a Ø 350.

Tipo de unión:

Enchufable (accesorios macho y tubos hembra en ambas bocas). Unión mediante tornillos autotaladrantes o remaches.

Opciones:

DIMENSIONES
ESPECIALES

Ø	L	Espesor
80	90	0,6mm
100	90	0,6mm
125	90	0,6mm
135	90	0,6mm
150	90	0,6mm
160	90	0,6mm
175	90	0,6mm
200	90	0,6mm
225	90	0,6mm
250	90	0,6mm
275	90	0,6mm
300	90	0,6mm
315	90	0,6mm
350	110	0,6mm