
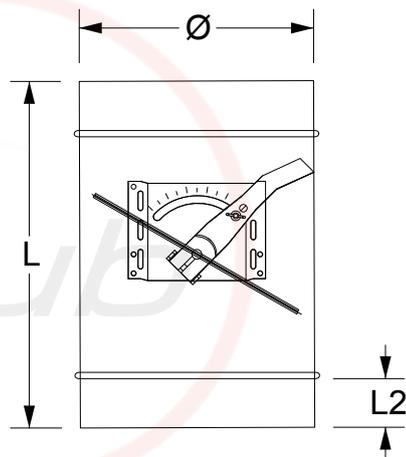


# REGISTRO ESTANCO

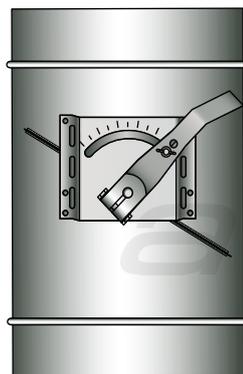

**Código producto:** RGEaaa

Referencia \_\_\_\_\_

Diámetro \_\_\_\_\_

Ejemplo: RGE200

**Descripción:**

Registro o compuerta de regulación estanco con accionamiento manual. Construido a partir de dos piezas: tubo liso con taladros centrales y disco circular interior provisto de goma EPDM que garantiza un cierre estanco al paso del aire, montado sobre un mecanismo de accionamiento manual con ejes centrales y palomilla de fijación.

**Material:**

Acero galvanizado con recubrimiento de zinc Z200/Z275 de espesores 0,6, 0,8 y 1 mm según el diámetro. Goma EPDM.

**Diámetros disponibles:**

Desde Ø 80 a Ø 1600.

**Tipo de unión:**

Enchufable (accesorios macho y tubos hembra en ambas bocas). Unión mediante tornillos autotaladrantes o remaches.

**Opciones:**

DIMENSIONES ESPECIALES	ESPEORES ESPECIALES	BRIDA METU
BRIDA PLANA	PESTAÑA	TAPA CIEGA
MALLA ELEC-TROSOLDADA	AISLAMIENTO AIR CLIMA	LACADO RAL

Ø	L	L2	Espesor
80	170	40	0,6mm
100	170	40	0,6mm
125	170	40	0,6mm
135	170	40	0,6mm
150	170	40	0,6mm
160	170	40	0,6mm
175	170	40	0,6mm
200	170	40	0,6mm
225	170	40	0,6mm
250	220	40	0,6mm
275	220	40	0,6mm
300	220	40	0,6mm
315	220	40	0,6mm
350	220	40	0,6mm
400	220	50	0,6mm
450	220	50	0,6mm
500	500	40	0,6mm
550	550	40	0,8mm
600	600	40	0,8mm
630	630	40	0,8mm
650	650	40	0,8mm
700	700	40	0,8mm
750	750	40	0,8mm
800	800	40	0,8mm
850	850	40	0,8mm
900	900	40	0,8mm
950	950	40	0,8mm
1000	1000	40	1mm
1050	1050	40	1mm
1100	1100	40	1mm
1150	1150	40	1mm
1200	1200	40	1mm
1250	1250	40	1mm
1300	1300	40	1mm
1400	1400	40	1mm
1500	1500	40	1mm
1600	1600	40	1mm