
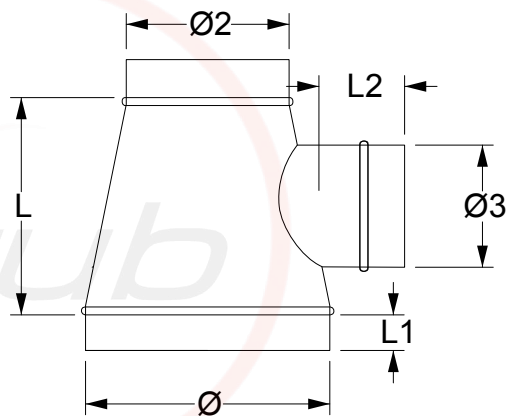


TES CÓNICAS A 90°

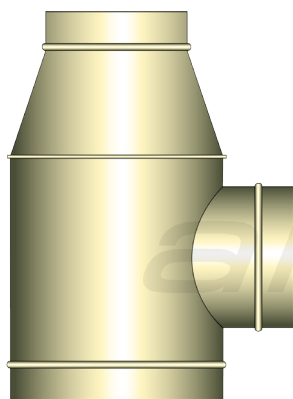

Código producto: TRC90aaa/bbb/ccc

Referencia

Diámetro 1

Diámetro 2

Ejemplo: TRC90200/150

Descripción:

Tes cónicas a 90° construidas a partir de 4 piezas en dos modelos diferentes, A o B.
 A: Cuerpo cónico con cuellos en cada extremo e inserto central a 90°. Disponible hasta Ø 500 siempre que el diámetro del inserto central no sea superior al diámetro menor del cuerpo cónico.
 B: Te reducida con cuerpo cónico engatillado en un extremo. Disponible a partir de Ø 550 o en los casos en que el diámetro del inserto sea superior al diámetro menor del cuerpo cónico o dicho cuerpo sea excéntrico.

Material:

Acero inoxidable AISI 304-2B de espesor 0.5 y 0.6 mm según el diámetro.

Diámetros disponibles:

Desde Ø 80 a Ø 1600.

Tipo de unión:

Enchufable (accesorios macho y tubos hembra en ambas bocas). Unión mediante tornillos autotaladrantes o remaches.

Opciones:

DIMENSIONES ESPECIALES	ESPESES ESPECIALES	BRIDA METU
BRIDA PLANA	PESTAÑA	TAPA CIEGA
MALLA ELEC-TROSOLDADA	AISLAMIENTO AIR CLIMA	LACADO RAL

Ø	Ø2	L	L1	L2	Espesor
80	Ø2<Ø	Ø2 + 80	40	80	0,6mm
100	Ø2<Ø	Ø2 + 80	40	80	0,6mm
125	Ø2<Ø	Ø2 + 80	40	80	0,6mm
135	Ø2<Ø	Ø2 + 80	40	80	0,6mm
150	Ø2<Ø	Ø2 + 80	40	100	0,6mm
160	Ø2<Ø	Ø2 + 80	40	100	0,6mm
175	Ø2<Ø	Ø2 + 80	40	100	0,6mm
200	Ø2<Ø	Ø2 + 80	40	100	0,6mm
225	Ø2<Ø	Ø2 + 80	40	100	0,6mm
250	Ø2<Ø	Ø2 + 80	40	100	0,6mm
275	Ø2<Ø	Ø2 + 80	40	100	0,6mm
300	Ø2<Ø	Ø2 + 80	40	100	0,6mm
315	Ø2<Ø	Ø2 + 80	40	100	0,6mm
350	Ø2<Ø	Ø2 + 80	40	100	0,6mm
400	Ø2<Ø	Ø2 + 80	40	100	0,6mm
450	Ø2<Ø	Ø2 + 80	40	100	0,6mm
500	Ø2<Ø	Ø2 + 80	40	100	0,6mm
550	Ø2<Ø	(Ø2+150)+(Ø1-Ø3)+90	40	100	0,8mm
600	Ø2<Ø	(Ø2+150)+(Ø1-Ø3)+90	40	100	0,8mm
630	Ø2<Ø	(Ø2+150)+(Ø1-Ø3)+90	40	100	0,8mm
650	Ø2<Ø	(Ø2+150)+(Ø1-Ø3)+90	40	100	0,8mm
700	Ø2<Ø	(Ø2+150)+(Ø1-Ø3)+90	40	100	0,8mm
750	Ø2<Ø	(Ø2+150)+(Ø1-Ø3)+90	40	100	0,8mm
800	Ø2<Ø	(Ø2+150)+(Ø1-Ø3)+90	40	100	0,8mm
850	Ø2<Ø	(Ø2+150)+(Ø1-Ø3)+90	40	100	0,8mm
900	Ø2<Ø	(Ø2+150)+(Ø1-Ø3)+90	40	100	0,8mm
950	Ø2<Ø	(Ø2+150)+(Ø1-Ø3)+90	40	100	0,8mm
1000	Ø2<Ø	(Ø2+150)+(Ø1-Ø3)+90	40	125	1mm
1050	Ø2<Ø	(Ø2+150)+(Ø1-Ø3)+90	40	125	1mm
1100	Ø2<Ø	(Ø2+150)+(Ø1-Ø3)+90	40	125	1mm
1150	Ø2<Ø	(Ø2+150)+(Ø1-Ø3)+90	40	125	1mm
1200	Ø2<Ø	(Ø2+150)+(Ø1-Ø3)+90	40	125	1mm
1250	Ø2<Ø	(Ø2+150)+(Ø1-Ø3)+90	40	125	1mm
1300	Ø2<Ø	(Ø2+150)+(Ø1-Ø3)+90	40	125	1mm
1400	Ø2<Ø	(Ø2+150)+(Ø1-Ø3)+90	40	125	1mm
1500	Ø2<Ø	(Ø2+150)+(Ø1-Ø3)+90	40	125	1mm
1600	Ø2<Ø	(Ø2+150)+(Ø1-Ø3)+90	40	125	1mm