


DEFLECTOR STANDARD

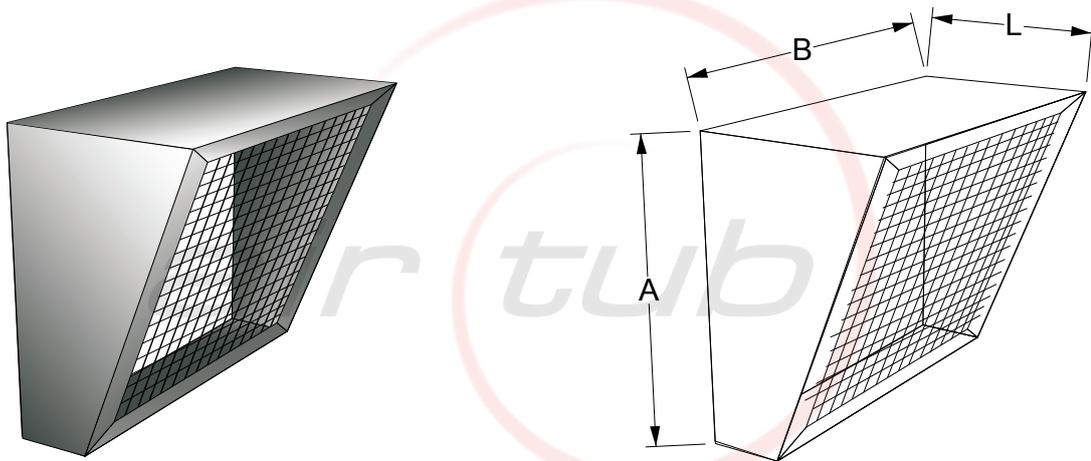

Código producto: DFLaaa/bbb

Referencia _____
 Diámetro 1 _____
 Diámetro 2 _____

Ejemplo: DFL200/150

Descripción:

Deflector/Visera de descarga con malla electrosoldada para acoplar directamente en cajas de ventilación o ventiladores centrífugos, tanto en la boca de impulsión como de aspiración. Evita la entrada de objetos extraños (agua, pájaros, hojas, etc.) Medidas y dimensiones standard.

Material:

Acero galvanizado con recubrimiento de zinc Z200 / Z275 de espesores 0.6, y 0.8 según la sección.

Modelos disponibles:

Para cajas mod: 7/7, 9/7, 9/9, 10/10, 12/9, 12/12, 15/15 y 18/18.

Opciones:

- | | | |
|-------------|-----------------------|-------------------------|
| PERFIL METU | UNIÓN BAYONETA | CONEXIÓN CONDUCTO FIBRA |
| FINAL LISO | AISLAMIENTO AIR CLIMA | LACADO RAL |

Modelo Caja Impulsión	Dimensiones	A	B	L
7/7 IMP	255 X 230	230	255	260
9/7 IMP	270 X 240	240	270	268
9/9 IMP	330 X 285	285	330	300
10/10 IMP	360 X 320	320	360	325
12/12 IMP	415 X 375	375	415	362
15/15 IMP	485 X 420	420	485	394
18/18 IMP	575 X 500	500	575	450