
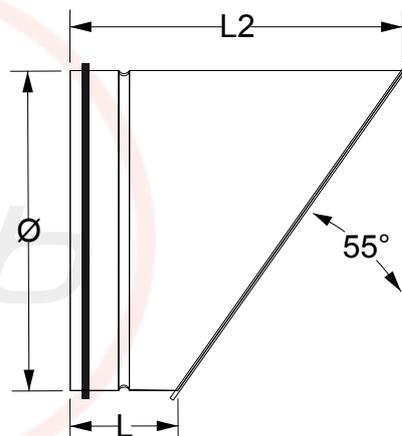


CORTE FLAUTA

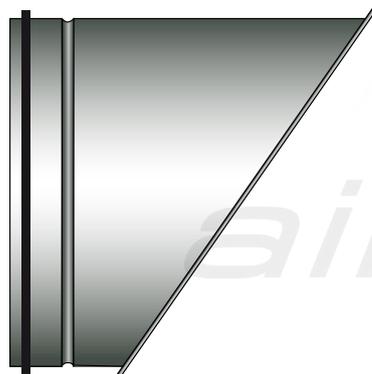

Código producto: **FLAUGaaa**

Referencia _____

Diámetro _____

Ejemplo: FLAUG200

Descripción:

Corte flauta con malla soldada en un extremo e inclinada a 55° para evitar la entrada de agua, con un extremo macho para embocar a tubo.

Material:

Chapa de Acero galvanizado de espesores 0.6 o 0.8 mm con recubrimiento de zinc <Z200 / 275 en ambas caras. Junta de Goma EPDM resistente al envejecimiento.

Diámetros disponibles:

Desde Ø 80 a Ø 600.

Tipo de unión:

Sistema de union SPIRO®system enchufable con junta de goma EPDM que proporciona un grado máximo de estanqueidad. Accesorios Macho y Tubos Hembra en ambas bocas. Fijación mediante tornillos autotaladrantes de cuerpo cónico principalmente.

Ø	L	L2	Espesor
80	85	160	0,6mm
100	85	185	0,6mm
125	85	202	0,6mm
150	85	220	0,6mm
160	85	215	0,6mm
175	85	235	0,6mm
200	85	255	0,6mm
225	85	270	0,6mm
250	92	297	0,6mm
275	92	312	0,6mm
300	105	345	0,6mm
315	105	355	0,6mm
350	105	380	0,6mm
400	105	415	0,6mm
450	105	450	0,6mm
500	130	510	0,6mm
550	130	545	0,8mm
600	130	580	0,8mm