


# CODO 45°

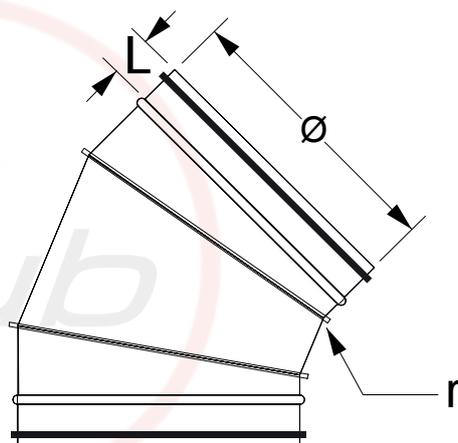

**Código producto:** CG45aaa

Referencia \_\_\_\_\_  
 Grados \_\_\_\_\_  
 Diámetro \_\_\_\_\_

Ejemplo: CG45200

**Descripción:**

Codos de 45° contruidos en segmentos.

**Material:**

Chapa de acero galvanizado con recubrimiento de zinc <Z200/275 de espesores 0.6 o 0.8 según el diámetro, en ambas caras. Junta de Goma EPDM resistente al envejecimiento.

**Diámetros disponibles:**

175, 250, 275, 300, 315, 350, 400, 450, 500, 550 y 600. diámetros 630 hasta 1120 consultar.

**Tipo de unión:**

Sistema de union SPIRO®system enchufable con junta de goma EPDM que proporciona un grado máximo de estanqueidad. Accesorios Macho y Tubos Hembra en ambas bocas. Fijación mediante tornillos autotaladrantes de cuerpo cónico principalmente.

Ø	r	L	Espesor
175	87.5	45	0,6mm
250	100	50	0,6mm
275	137.5	52	0,6mm
300	150	65	0,6mm
315	157.5	65	0,6mm
350	175	65	0,6mm
400	200	65	0,6mm
450	225	65	0,6mm
500	250	90	0,6mm
550	275	90	0,8mm
600	300	90	0,8mm