


TE 45°

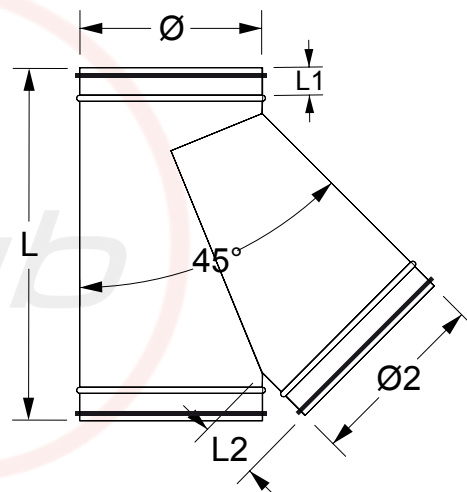

Código producto: **TG45aaa**

Referencia _____
Grados _____
Diámetro _____

Ejemplo: TG45200

Descripción:

Tes de 45° de diámetros iguales en todas su bocas, construidas a partir de dos piezas (tubo principal con injerto perpendicular con inclinación a 45°).

Material:

Chapa de Acero galvanizado de espesores 0.6 o 0.8 mm con recubrimiento de zinc <Z200 / 275 en ambas caras. Junta de Goma EPDM resistente al envejecimiento.

Diámetros disponibles:

Desde Ø 80 a Ø 600.

Tipo de unión:

Sistema de union SPIRO®system enchufable con junta de goma EPDM que proporciona un grado máximo de estanqueidad. Accesorios Macho y Tubos Hembra en ambas bocas. Fijación mediante tornillos autotaladrantes de cuerpo cónico principalmente.

Ø	Ø2	L	L1	L2	Espesor
80	80	(Ø2X1,43)+170	45	85	0,6mm
100	100	(Ø2X1,43)+170	45	85	0,6mm
125	125	(Ø2X1,43)+170	45	85	0,6mm
150	150	(Ø2X1,43)+170	45	85	0,6mm
160	160	(Ø2X1,43)+170	45	85	0,6mm
175	175	(Ø2X1,43)+170	45	85	0,6mm
200	200	(Ø2X1,43)+170	45	85	0,6mm
225	225	(Ø2X1,43)+170	45	85	0,6mm
250	250	(Ø2X1,43)+184	52	92	0,6mm
275	275	(Ø2X1,43)+184	52	92	0,6mm
300	300	(Ø2X1,43)+210	65	105	0,6mm
315	315	(Ø2X1,43)+210	65	105	0,6mm
350	350	(Ø2X1,43)+210	65	105	0,6mm
400	400	(Ø2X1,43)+210	65	105	0,6mm
450	450	(Ø2X1,43)+210	65	105	0,6mm
500	500	(Ø2X1,43)+260	90	130	0,6mm
550	550	(Ø2X1,43)+260	90	130	0,8mm
600	600	(Ø2X1,43)+260	90	130	0,8mm