


TUBO LISO

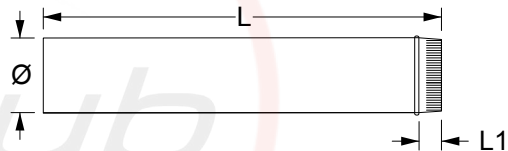

Código producto: Reaaal

Referencia _____
 Espesor _____
 Diámetro _____

Ejemplos: R06200L

Descripción:

Conducto circular liso autoconectable M/H de longitud standard 1000 mm. Construido a partir de una chapa lisa cilindrada y soldada longitudinalmente. Abocardado en uno de sus extremos para facilitar la unión entre si de dos o más tubos sin necesidad de accesorios adicionales.

Material:

Acero galvanizado con recubrimiento de zinc Z200/Z275 de espesores 0.5, 0.6, 0.8 y 1 mm según el diámetro.

Diámetros disponibles:

Desde Ø 80 a Ø 2500.

Tipo de unión:

Enchufable macho/hembra unión mediante tornillos autotaladrantes o remaches.

Opciones:

DIMENSIONES ESPECIALES	ESPEORES ESPECIALES	BRIDA METU
BRIDA PLANA	PESTAÑA	TAPA CIEGA
MALLA ELEC-TROSOLDADA	AISLAMIENTO AIR CLIMA	LACADO RAL

Ø	L	Espesor	L1
80	1000	0,5	50
100	1000	0,5	50
125	1000	0,5	50
135	1000	0,5	50
150	1000	0,6	50
160	1000	0,6	50
175	1000	0,6	40
200	1000	0,6	50
225	1000	0,6	50
250	1000	0,6	50
275	1000	0,6	50
300	1000	0,6	50
315	1000	0,6	50
350	1000	0,6	50
400	1000	0,6	50
450	1000	0,8	50
500	1000	0,8	50
550	1000	0,8	50
600	1000	0,8	50
630	1000	1	50
650	1000	1	50
700	1000	1	50
750	1000	1	50
800	1000	1	50
850	1000	1	50
900	1000	1	50
950	1000	1	50
1000	1000	1	50