
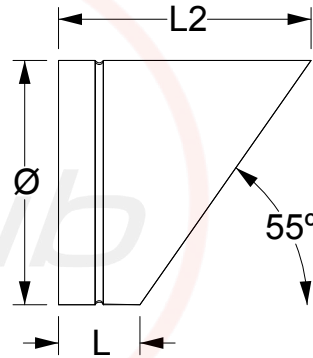


# CORTE FLAUTA

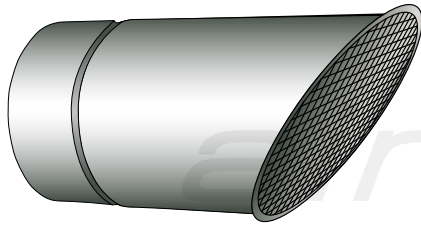

**Código producto:** FLAUaaa

Referencia \_\_\_\_\_

Diámetro \_\_\_\_\_

Ejemplo: FLAU200

## Descripción:

Corte flauta con malla soldada en un extremo e inclinada a 55° para evitar la entrada de agua, lista para embocar directamente a un accesorio.

## Material:

Acero galvanizado con recubrimiento de zinc Z200 / Z275 de espesores 0.6, 0.8 y 1 mm según el diámetro.

## Diámetros disponibles:

Desde Ø 80 a Ø 1600.

## Tipo de unión:

Enchufable (accesorios macho y tubos hembra en ambas bocas). Unión mediante tornillos autotaladrantes o remaches.

## Opciones:

DIMENSIONES  
ESPECIALES

ESPESTORES  
ESPECIALES

BRIDA  
METU

BRIDA  
PLANA

PESTAÑA

TAPA  
CIEGA

AISLAMIENTO  
AIR CLIMA

LACADO RAL

Ø	L1	L2	Espesor
80	100	155	0,6mm
100	100	180	0,6mm
125	100	197	0,6mm
135	100	195	0,6mm
150	100	215	0,6mm
160	100	210	0,6mm
175	100	230	0,6mm
200	100	250	0,6mm
225	100	265	0,6mm
250	100	285	0,6mm
275	100	300	0,6mm
300	100	320	0,6mm
315	100	330	0,6mm
350	100	355	0,6mm
400	100	390	0,6mm
450	100	425	0,6mm
500	100	460	0,6mm
550	100	495	0,8mm
600	100	530	0,8mm
630	100	540	0,8mm
650	100	565	0,8mm
700	150	600	0,8mm
750	150	635	0,8mm
800	150	670	0,8mm
850	150	705	0,8mm
900	150	740	0,8mm
950	150	775	0,8mm
1000	150	810	1mm
1050	150	885	1mm
1100	150	920	1mm
1150	150	955	1mm
1200	150	990	1mm
1250	150	1025	1mm
1300	150	1060	1mm
1400	150	1130	1mm
1500	150	1200	1mm
1600	150	1270	1mm