
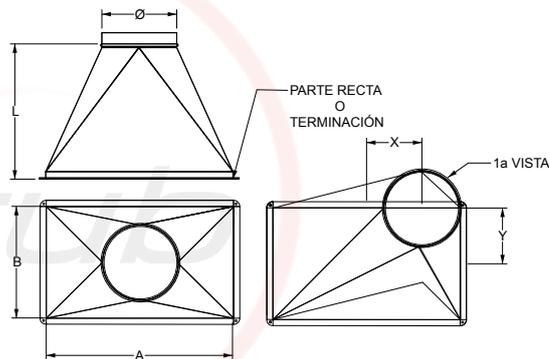


TOLVAS A MEDIDA

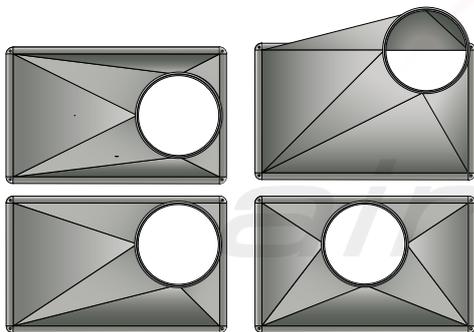

Código producto: TLVaaa/aaa

Referencia _____

Diámetro _____

Ejemplo: TLV

Descripción:

Tolva recta o transformación de sección rectangular a tubo circular de fabricación a medida, con posibilidad de desplazamiento de la boca circular respecto al eje central de la boca rectangular. Especialmente indicadas para la conexión de redes de conducto con sección circular a sección rectangular o salidas de máquina.

Material:

Acero galvanizado con recubrimiento de zinc Z200 / Z275 de espesores 0.6, 0.8 y 1 mm según el diámetro y sección rectangular.

Diámetros disponibles:

Desde 100 x 100 mm hasta 2000 x 2000 en la sección rectangular y diámetros desde \varnothing 80 hasta \varnothing 1600.

Tipo de unión:

Enchufable (accesorios macho y tubos hembra en ambas bocas). Unión mediante tornillos autotaladrantes o remaches para la boca circular y unión con perfil metu. Bayoneta, pestaña a 90 y acabado liso.

Opciones:

DIMENSIONES ESPECIALES	ESPEORES ESPECIALES	BRIDA METU
PERFIL METU	BRIDA PLANA	UNIÓN BAYONETA
PESTAÑA	CONEXIÓN CONDUCTO FIBRA	MALLA ELECTROSOLDADA
FINAL LISO	AISLAMIENTO AIR CLIMA	LACADO RAL
CUELLO ADICIONAL	PUENTE MONTAJE	MARCO