
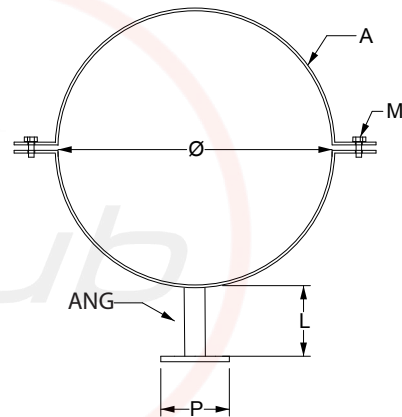


# ABRAZADERA ALICATAR

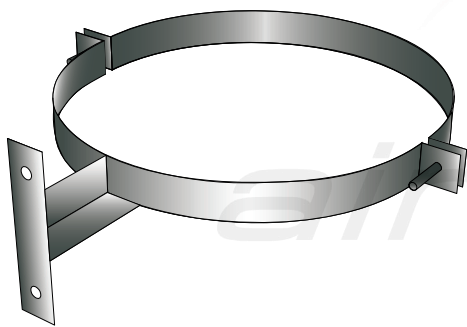

**Código producto:** **ABAaaa**

Referencia \_\_\_\_\_

Diámetro \_\_\_\_\_

Ejemplo: ABA200

## Descripción:

Abrazadera alicatar para soportación a pared. Compuesta por dos flejes cilindrados de acero galvanizado, con cierre mediante tornillos y soporte soldado de ángulo y pletina de pasamano de acero. Con taladros para fijar a la pared.

## Material:

Acero galvanizado con recubrimiento de zinc Z200/Z275 de espesores 0.8, 1, 1.5, 2 y 3 mm según el diámetro. Ángulo de hierro de 30, 40 y 50 y pletina de pasamano de hierro de 40 x 40 o 50 x 40 mm.

## Diámetros disponibles:

Desde Ø 80 a Ø 1600.

## Opciones:

DIMENSIONES  
ESPECIALES

ESPEORES  
ESPECIALES

LACADO RAL

Ø	A	P	L	ANG	Ø2	Espesor
80	30	125 X 40	50	30	8	1,5 mm
100	30	125 X 40	50	30	8	1,5 mm
125	30	125 X 40	50	30	8	1,5 mm
135	30	125 X 40	50	30	8	1,5 mm
150	30	125 X 40	50	30	8	1,5 mm
160	30	125 X 40	50	30	8	1,5 mm
175	30	125 X 40	50	30	8	1,5 mm
200	30	125 X 40	50	30	8	2 mm
225	30	125 X 40	50	30	10	2 mm
250	30	125 X 40	50	30	10	2 mm
275	30	125 X 40	50	30	10	2 mm
300	30	125 X 40	50	30	10	2 mm
315	40	125 X 40	50	40	10	2 mm
350	40	125 X 50	50	40	10	2 mm
400	40	125 X 50	50	40	10	2 mm
450	40	125 X 50	50	40	10	3 mm
500	40	125 X 50	50	40	10	3 mm
550	40	125 X 50	50	40	10	3 mm
600	40	125 X 50	50	40	10	3 mm
630	40	125 X 50	50	40	10	3 mm
650	40	125 X 50	50	40	10	3 mm
700	40	125 X 50	50	40	10	3 mm
750	40	125 X 50	50	40	10	3 mm
800	40	125 X 50	50	40	10	3 mm
850	40	125 X 50	50	40	10	3 mm
900	40	125 X 50	50	40	10	3 mm
950	40	125 X 50	50	40	10	3 mm
1000	40	125 X 50	50	40	10	3 mm
1050	40	125 X 50	50	40	10	3 mm
1100	40	125 X 50	50	40	10	3 mm
1150	40	125 X 50	50	40	10	3 mm
1200	40	125 X 50	50	40	10	3 mm
1250	40	125 X 50	50	40	10	3 mm
1300	40	125 X 50	50	40	10	3 mm
1400	40	125 X 50	50	40	10	3 mm
1500	40	125 X 50	50	40	10	3 mm
1600	40	125 X 50	50	40	10	3 mm